

IMPORT



HISPANIA, S.L

Chilly


Abatidores

Friulinox



Modelos de banco con 3 bandejas GN 2/3 o 3 bandejas GN 1/1
y modelos de libre instalación con 5 bandejas GN 1/1
o 10 bandejas GN 1/1.

L3 - Permanentemente encendido: LED con función de indicación del ciclo de sacrificio en curso; intermitente: LED con función de indicación de la fase de almacenamiento en curso.

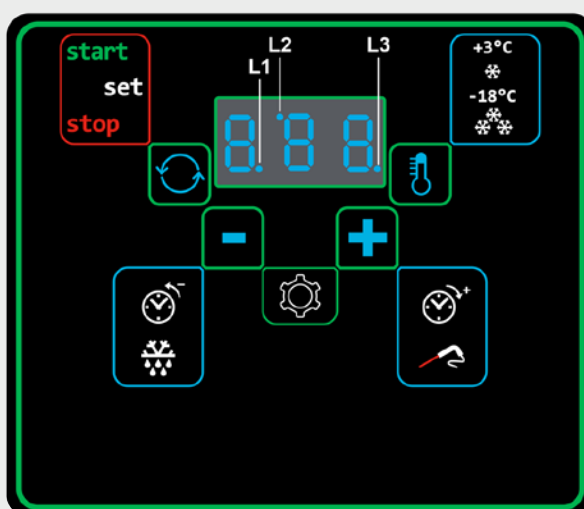

Características

- Protector térmico de armado automático para proteger el compresor
- Batería evaporadora de cobre-aluminio, pintada con cataforesis
- Batería condensante de cobre con aletas en aluminio de alto rendimiento térmico
- Evaporador fácilmente accesible para un mantenimiento correcto
- Descongelación automática y dispositivo de evaporación de agua de condensación (mod Q30 y Q31).
- Refrigerante ecológico R290
- Compresor hermético

Chilly



+3°C | -32°C

Modelos	Capacidad bandejas	Dimensiones externas (L x p x H mm)	Gas refrigerante	Capacidad abatimiento positivo en 90' +90°C > +3°C (Kg)	Capacidad abatimiento negativo en 240' +90°C > -18°C (Kg)	Potencia Eléctrica (W)	Absorción eléctrica (A)	Alimentación * (V/Ph/Hz)
SB-O30-RA-R290	3x GN 2/3	625 x 560 x 520	R290	8	5	659	3,87	220-240/1N~/50
SB-O31-RA-R290	3x GN 1/1	625 x 700 x 520	R290	8	5	659	3,87	220-240/1N~/50
SB-O50G-RA-R290	5x GN 1/1	790 x 700 x 900	R290	20	10	660	4,04	220-240/1N~/50
SB-O81-RA-R290	10x GN 1/1	790 x 850 x 1460	R290	35	25	1151	5,61	220-240/1N~/50

- RA-R290: con gas ecológico

Para conocer las dimensiones máximas totales y las especificaciones técnicas, consulte la ficha técnica del producto.
Para las unidades condensadoras, consulte la ficha técnica específica.

* tensiones y frecuencias especiales a petición

Células Plug-In Chilly. Una gama de células de abatimiento tanto en versión positiva como en versión negativa, listas para usar de inmediato. Equipadas con unidad de condensación incorporada, están disponibles para carros con capacidad de bandejas GN1/1 – EN1 y GN2/1 – EN2.


La versión de abatimiento positivo está equipada con un fondo de acero inoxidable no aislado y no requiere rampa de acceso para la inserción del carro.

La versión de abatimiento negativo / congelación rápida está equipada con un fondo aislado de 60 mm de espesor; de este modo, una rampa de acceso para la inserción del carro está disponible como accesorio.

Interfaz inteligente

Inteligente y esencial, la pantalla táctil de 5 pulgadas, situada al alcance y a la vista de la puerta del abatidor, ofrece una visibilidad e interacción inmediatas con las funciones, representadas por símbolos intuitivos y fáciles de leer.

Video Tutorial

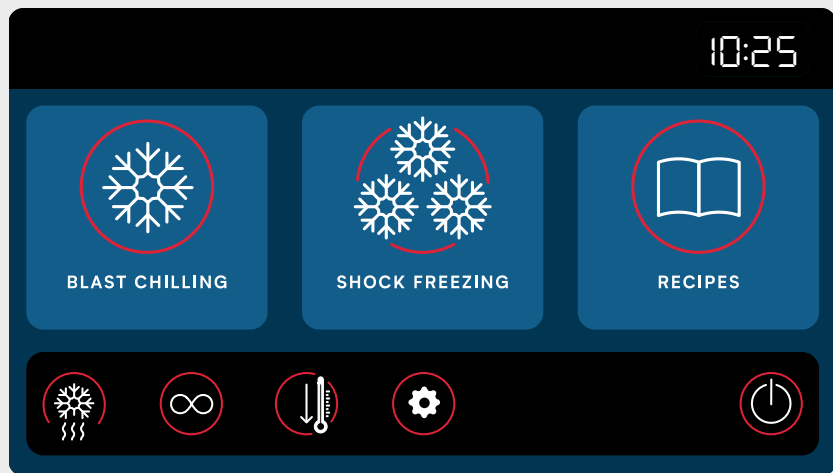

Características

- Exterior de acero inoxidable satinado Scotch Brite.
- Espesor de aislamiento 80 mm
- Aislamiento en PU libre de CFC y HCFC de alta densidad (42 kg/m³).
- Célula con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza
- Batería evaporadora de cobre-aluminio, pintada con cataforesis con resina epóxica atóxica, instalada en un lado, con carenado abrible mediante específica llave de seguridad, para un fácil y correcto mantenimiento, todas probadas a presión PED y UL de 30 bar
- Evaporador de alta ventilación para garantizar la máxima eficiencia del sistema de enfriado
- Resistencia anticondensación, ubicada en la puerta debajo de la junta
- Puerta con junta a lo largo que cuenta con cremalleras con rampa de cierre
- Asa ergonómica vertical con cierre magnético
- Rampa de acceso con rejilla recoge líquidos y sistema de filtrado (accesorio)
- Paragolpes externo como protección del panel de mandos y de la puerta
- Suelo en sándwich reforzado (mod. BT)
- Superficies, componentes metálicos y refuerzos internos están realizados en acero INOXIDABLE 304 y tienen una resistencia al ambiente salino testado por al menos 800 h
- Evaporador interno suspendido para la eliminación rápida del agua de lavado conforme a NFS y UNI EN 14159
- Batería condensante de cobre con aletas en aluminio de alto rendimiento térmico
- Sonda de corazón recalentada, con 4 puntos de medición y dotada con conector rápido
- Conexión USB para la carga de actualizaciones de firmware y la descarga de datos HACCP

Chilly Celdas Plug-in



1 carro GN 1/1 - EN1



1 carro GN 2/1 - EN2

+3°C

Modelos	Carros 20 Bandejas GN1/1-EN1	Carros 20 Bandejas GN2/1-EN2	Puertas	Dimensiones externas (L x p x H mm)	Dimensiones internas (L x P x H mm)	Capacidad abatimiento positivo en 90° +90°C > +3°C (Kg)	Capacidad abatimiento negativo en 240° +90°C > -18°C (Kg)	Potencia Eléctrica (W)	Absorción eléctrica (A)	Alimentación * (V/Ph/Hz)
CCCL-201-R-PNA	1		1	890 × 1345 × 2340	688 × 835 × 1900	60	-	2422	5,8	380-420/3N-/50
CCCL-202-R-PNA	1	1	1	1100 × 1625 × 2340	895 × 1040 × 1900	65	-	2952	6,9	380-420/3N-/50

- R-PNA: versión de abatimiento positivo con gas ecológico R290



1 carro GN 1/1 - EN1



1 carro GN 2/1 - EN2

+3°C | -32°C

Modelos	Carros 20 Bandejas GN1/1-EN1	Carros 20 Bandejas GN2/1-EN2	Puertas	Dimensiones externas (L x p x H mm)	Dimensiones internas (L x P x H mm)	Capacidad abatimiento positivo en 90° +90°C > +3°C (Kg)	Capacidad abatimiento negativo en 240° +90°C > -18°C (Kg)	Potencia Eléctrica (W)	Absorción eléctrica (A)	Alimentación * (V/Ph/Hz)
CCBL-201-R-PFA	1		1	890 × 1345 × 2400	688 × 835 × 1900	60	35	2422	5,8	380-420/3N-/50
CCBL-202-R-PFA	1	1	1	1100 × 1625 × 2400	895 × 1040 × 1900	65	40	2952	6,9	380-420/3N-/50

- R-PFA: versión de abatimiento positivo/negativo con gas ecológico R290



IMPORTADORA DE PRESTIGIO DE MAQUINARIA DE COCINA DE ALTA TECNOLOGIA
PARA PREPARACION, COCCION Y ABATIMIENTO DE ALIMENTOS EN RESTAURACION,
INDUSTRIAS DE ALIMENTACION Y COLECTIVIDADES

Amizkarra, 8 - 01002 Vitoria
Teléfono 945 271 355
info@importthispania.com
www.importthispania.com

Los datos y la información están sujetos a cambios basados en el continuo desarrollo de los productos.

IMPORT HISPANIA, S.L. Se reserva en todo momento la posibilidad de modificar sus aparatos sin previo aviso.